

SPARTAN GT Pro



使用说明书

警告!

请仔细阅读本使用说明书，并按其说明谨慎使用。同时，请妥善保管本使用说明书以备不时之需。若您对头盔产品的使用和保养有任何疑问，可随时联系当地经销商或您的购买商店寻求帮助。未按本使用说明书进行使用，或无视警告注意事项，可能会导致事故发生时，头盔无法发挥有效保护作用而造成头部伤害甚至致命伤害。

本使用说明书及其图示不得作为合同使用。SHARK公司保留改进产品质量的权利。

本使用说明书的著作权归SHARK公司所有，严禁擅自转载、复制。

警告和说明

1. 骑行时，请时刻注意安全。虽然此款头盔的设计严格按照GB811-2022 (CCC) 标准制造，但仍无法完全确保使用者免受所有可能的冲击或伤害，无论何种安全装备都有其局限性，即使佩戴头盔，头部受伤事故依然时有发生。因此，为避免致命伤害或因头部受伤带来的永久性残疾，请务必选择完全适合自己头部大小的头盔尺寸；此外，请严格按照本手册说明，充分收紧下颌带。

2. 此款头盔的设计原理是通过破坏盔壳和缓冲层从而吸收外力冲击达到减震效果。此种情况下，头盔的损坏可能不易被察觉。因此，若头盔受到外部冲击，即便只是掉落在地，不论其表面是否有明显损坏，也必须将其返回进行检修、如果伤及盔体建议更换并销毁。对于某次冲击是否适用该规则存在疑问，应事先联系当地经销商或您的购买商店，以免在后续使用过程中出现问题。

3. 同所有产品一样，在正常使用条件下，头盔会随着使用时间的延长而逐渐老化。每次使用前，请务必检查头盔是否有任何磨损或损坏迹象。头盔尺寸必须始终与您的头部尺寸相符。若使用一段时间后，尺寸不再相符，说明头盔发生松动，此时应及早更换头盔。切勿佩戴损坏的头盔。即使头盔未发生损坏或磨损，我们仍建议您每使用五年更换一次头盔。

4. 不得随意改装头盔，不得对头盔部件进行钻取或切割，即使是最轻微的改动也会降低头盔性能，进而降低其在发生撞击时的保护能力。

5. 小心放置头盔，切勿压坐或随意丢掷头盔。骑行时，切勿将头盔悬挂于摩托车任何部位。

6. 切勿使用含汽油、石油类产品、化学品或其他溶剂清洁头盔外壳或镜片。此外，切勿将头盔置于挥发性化学溶剂中（如将头盔置于摩托车油箱塞处）。化学溶剂可能造成头盔严重损坏且难以察觉，进而降低其保护作用。可使用温水或镜布对头盔和镜片进行清洁和擦拭。

7. 切勿在头盔外壳或镜片上涂抹油漆或粘贴胶带。这将造成难以察觉的头盔损坏，进而降低其保护作用。

8. 不得对头盔原始制造规格进行随意修改。配件必须按照头盔制造商的说明进行安装。头盔配件请选择SHARK官方产品适配。

9. 头盔的佩戴会影响听力的敏锐度，同时视野和头部动作都将受限，请务必调整您的佩戴角度以适应此类感官变化。

10. 将头盔置于室温环境中，并保持头盔干燥，切勿将头盔置于华氏160度（摄氏70度）以上的高温环境中，比如汽车乘客座或后备箱内，这可能会导致头盔因高温而受损。确保头盔远离热源，如摩托车排气管或机盖。

正确存放头盔，不要使。

用腐蚀性溶剂擦洗头盔外表面

11. 如有任何疑问或意见，请随时联系当地经销商或您的购买商店。


警告！

我们无法保证该产品可以完全保护使用者免受所有可能的冲击或潜在的致命伤害。头盔使用者需认识到摩托骑行存在固有风险，且风险并不受限于冲击速度或强度。购买和使用本产品，即表明用户明确风险，并自愿接受和承担风险，且在法律允许的最大限度内，SHARK公司对任何可能发生的伤害均不承担责任。

- 警告和说明 2
- 头盔组件及构造 3
- 尺寸选择 4 - 5
- 下颌带 6
- 应急系统 7 - 8
- 内衬配件 9 - 13
- 镜片 14 - 15
- 遮阳墨片 16 - 17
- 通风口 18 - 19
- EASY FIT 系统 20
- 法规信息 21

- 1) VZ300 镜片
- 2) 遮阳墨片
- 3) 遮阳墨片开关
- 4) 顶部通风口
- 5) 嘴部通风口
- 6) 下颌带
- 6A) 双D环扣
- 7) 镜片开关和通风口

XS-54	S-56	M-58
L-60	XL-62	XXL-64

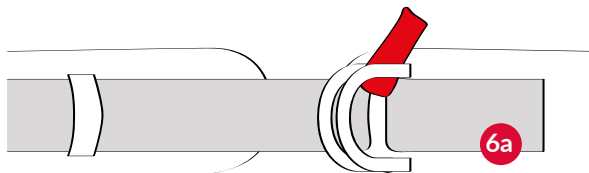



警告!

头盔无法防止所有潜在的冲击或伤害。为发挥头盔最大的保护作用，使用者应按本使用说明书的佩戴说明，选择合适的头盔尺寸，并充分收紧下颌带，使其牢固地佩戴在头上。头盔尺寸选择不当或下颌带未收紧，会导致事故发生时头盔脱落，造成受伤甚至致命伤害。



尺寸选择

每个头盔都是根据特定的头型设计，大小从XS到XXL不等。为准确测量头围，可在眉毛上方2.5厘米处水平展开皮尺，绕头一周进行测量。若测量结果介于两个尺寸之间，可选择偏小尺寸。请注意，由于头骨形状的巨大差异，此测量值仅供参考，用于帮助使用者选择最适合自己的头型的头盔。此外，为获得有效保护，请确保头盔完全紧贴头部。

在选择新头盔时，请确保头部能完全滑入头盔，且视野上线位于眉毛上方。同时确保下颌带充分收紧，如下页所示

1. 确保头部能完全置于头盔之中并与头盔完全贴合，确保面颊能与内衬紧密贴合。若不能，则说明头盔尺寸偏大，请选择尺寸较小的头盔（见图A）。

2. 适度收紧下颌带，确保头盔与脸颊之间无缝隙，头盔不能轻易上下左右晃动。调整头盔时，头部和面部皮肤会有拉扯感。若没有，则说明所选头盔尺寸偏大，请选择尺寸较小的头盔（见图B）。

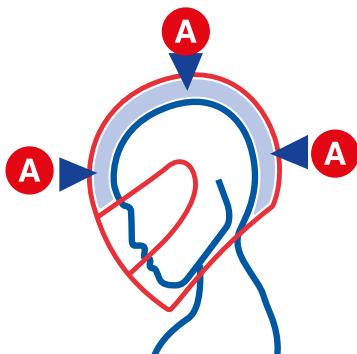

3.收紧下颌带，抓住头盔后底部，尝试旋转头盔将其取下。接着，从下颌防护罩处向上推动取下头盔，完成以上动作需花费较大力气，若头盔松动，则说明头盔尺寸偏大，请选择尺寸较小的头盔。

4.头部尽可能前倾。确保下颌防护罩未接触到胸部（见图C）。

5.头部尽可能向后弯曲确保头盔底部未接触到背部（见图D）。

佩戴头盔时，避免捆扎头发，切勿将任何东西置于头发内部或表面，切勿在头盔中填充任何东西改变头部位置。若您对头盔合适尺寸的选择有任何疑问，可联系当地经销商或您的购买商店寻求帮助和建议。

以上所有操作需反复进行，贯穿始终。随着使用时间的增加，缓冲层和内衬可能会发生磨损和变形。头盔使用期间，若缓冲层变薄，请及时更换头盔。





警告！


切勿在未按照指示正确佩戴头盔的情况下，将头盔借予他人。



警告！

若按照手册说明进行操作，发现头盔与您并不完全匹配，请勿佩戴，可选择适合的尺寸或型号。






A



警告!

为确保下颌带收紧，头盔安全固定，请严格按照指示说明，将下颌带穿过双D环扣。不规范使用下颌带将导致事故发生时头盔脱落，头部完全失去保护。尝试用手指拉动下颌带，若下颌带发生松动，即使只是轻微松动，也表明您的下颌带和双D环扣未充分收紧。若是，请重复以上操作。切勿



B

在下颌带松动，未充分收紧或位置固定不当的情况下骑行。尽管缓冲层可分散外部冲击力，给您带来头盔已安全固定的感觉，但一旦发生事故，头盔仍有脱落风险，导致头部完全失去保护。若您对头盔存有任何疑问，请勿使用该头盔。关于建议，请咨询当地经销商或您的购买商店。


双D环扣

A. 将下颌带长端穿过双D环扣，确认下颌垫是否规范固定于下颌带和颈部之间（见图A）。


B. 将下颌带末端绕外环形成一个圈，然后反向绕回，穿入内环（见图B）。

C. 拉动下颌带，直至被完全拉紧。下颌带须紧贴脖子，而不是置于下颌下方。充分收紧下颌带，同时注意避免造成疼痛和呼吸困难（见图C）。

D. 将下颌带尼龙搭扣固定，以免带子随意摆动（见图D）。



C






D



应急系统使用方法

SPARTAN GT PRO 头盔已配备了应急系统，在发生事故时可以便捷地摘除头盔，以避免加重伤害。



1 - 拆卸下颌罩。





2 - 抓住中央“EMERGENCY”红色标签，并将其拉向头盔部，然后解开颈圈。






3 - 通过解开塑料部件将颈部的两端分开；接下来，将两侧分开，以便拆开侧棉和下颌带。



4 - 松开下颌带。



5 - 找到侧棉的红色“EMERGENCY”标签。用对角线向前拉的方法拆卸侧棉。



6 - 取下侧棉。此时，请专业的医护人员完成操作并取出头盔。

内部清洁

内衬材料均可清洗，请严格按照以下说明操作以防损坏：内衬必须使用温和肥皂水（大约30°C）手洗。避免使用刺激性清洁剂，可使用少量精细织物专用清洁剂或温和肥皂水。头盔使用前，必须保持内衬和缓冲层完全干燥。将其置于室温或阴凉环境中，进行干燥处理。切勿熨烫任何内衬。对于皮质部件或连接安全元件的内衬部件，请使用微湿海绵、湿布，加少许温和肥皂水进行清洗，最后用清水充分冲洗干净。

避免缓冲层部件严重沾水。

使用头盔前，必须充分保证其内部所有部件完全干燥。



警告！

内衬、缓冲层受损将影响头盔实际尺寸。若头盔尺寸不再适合您的头围大小，头盔可能会脱落，导致头部失去保护，从而造成受伤甚至致命伤害。

内衬工艺

SPARTAN GT PRO 头盔的内衬和缓冲层将给您带来更舒适的佩戴体验。皮肤接触部分采用舒适面料制作，吸汗性好、耐磨损。表面经特殊处理，可有效降低霉菌、细菌感染风险。



警告！

尽管我们的内衬选用优质面料制成，舒适、耐磨损，但内衬部件仍会发生正常磨损，这取决于：使用时间的长短、保养程度的高低，以及酸性汗液侵蚀等因素，若出现任何磨损老化现象，请及时更换内衬，以保持头盔清洁，延长头盔使用寿命，提高舒适度。若标准型号不匹配您的面部轮廓，经销商或您的购买商店可提供更换服务，或提供不同厚度和密度的内衬以适应您的面部轮廓。






警告！


佩戴头盔时，请随时检查尺寸适配度，参考“尺寸选择”中的指示说明。

头盔内衬拆卸方法


1 - 拆开下颌带，卸下巴罩。





3 - 从前面使用红色“EMERGENCY”标签。将两侧的塑料部件拆下，然后将颈圈完全拆下。



2 - 通过拉红色“EMERGENCY”标签斜向方向分离颈圈。取出绕头盔底部的颈圈。




4 - 松开后部的卡扣，然后将前塑料部件从卡槽中取出。取出帽舌。




头盔内衬安装方法



1 - 重新定位帽舌。首先将前半部滑入卡槽中。所有3个夹子必须牢固地插入卡槽。




2 - 重新系上背面的扣子，并将帽舌恢复到其正确的位置。

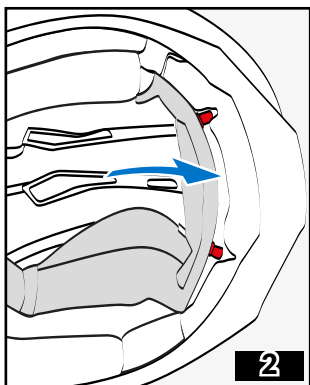


3 - 把侧棉放回插槽，注意不要卡住红色“EMERGENCY”标签，然后滑动锁定。从前面开始检查尼龙搭扣。

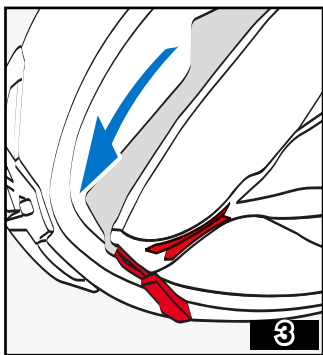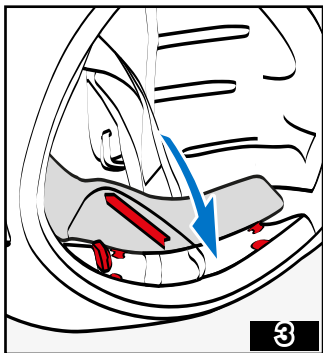


4 - 首先固定颈圈中心塑料部件。





5 - 然后重新插入两侧塑料部件。






6 - 通过紧固后半部分来完成颈圈的定位。将塑料部件滑动到外壳和缓冲层中间。



7 - 接下来, 将下颌罩放置在正确的位置, 将塑料部件滑动到盔壳和颈圈之间。



8 - 扣紧和定位下颌罩延长尼龙搭扣。



⚠ 警告!



内衬作用为保持头部舒适度。如果您对内衬的拆装或更换有任何疑问, 请联系经销商或您的购买商店可提供更换服务, 或提供不同厚度和密度的内衬以适应您的面部轮廓。

⚠ 警告!


缓冲层和内衬对于保持头盔充分贴合头部至关重要。如果您对内衬的拆卸或更换有任何疑问, 请勿使用头盔。联系当地经销商或您的购买商店, 寻求帮助和建议。在内衬有任何缺失的情况下, 切勿使用头盔。一旦事故发生, 头部将无法得到有效保护。

镜片拆卸方法


1- 按动按钮，轻开镜片，向上提起。镜片上的卡扣须与头盔外壳上的卡槽对齐。



2 - 向前转动锁销，另一侧重复以上操作。



3 - 继续向前拔出镜片。



警告!

未规范更换镜片的情况下，请勿使用头盔。骑行时，镜片可能会在毫无预警提示下突然脱离头盔，导致摩托车失控，进而造成事故、人员受伤甚至致命伤害。联系当地经销商或您的购买商店，寻求帮助和建议。

警告!

高速行驶时，切勿打开镜片，也不要试图打开它。这可能导致镜片脱落，使您的面部和眼部得不到有效保护。此外，头部也可能会发生侧偏，由此使您失去对摩托车的控制，导致事故、人员受伤甚至致命伤害。

警告!

切勿在夜间或能见度差的条件下使用有色镜片，这会降低您的视力范围。切勿佩戴有雾的镜片骑行。

警告!


长时间使用后，若镜片视野变得模糊，请立即更换它。视线模糊状态下，切勿骑行。骑行时，应始终保持视线清晰。

警告!


镜片固定后，一旦发生紧急情况（如前照灯眩光或起雾），请勿单手调拭。

镜片安装方法



1 - 将镜片稍微倾斜后插入插槽，并将其完全推入直至听到“咔嗒”一声。



2 - 将镜片上的圆圈与外壳对齐，同拆卸时一样。按下锁销并将其向后转动，以固定镜片。另一侧重复以上操作，关闭镜片。



请使用方头扳手调节松紧。拧紧拧紧使其变紧，拧松以放松。





警告!

未规范更换镜片的情况下，请勿使用头盔。骑行时，镜片可能会在毫无预警提示下突然脱离头盔，导致摩托车失控，进而造成事故、人员受伤甚至致命伤害。联系当地经销商或您的购买商店，寻求帮助和建议。骑行时，切勿打开镜片，也不要试图打开或调整镜片。镜片可能会在毫无预警提示下突然脱离头盔，使您的面部和眼部得不到有效保护。此外，头部也可能发生侧偏，导致摩托车失控，由此使您失去对摩托车的控制，导致事故、人员受伤甚至致命伤害。

墨片

1 - 该头盔配备内置墨片。使用此部件时，请按箭头指向往前推动开关。遮盖墨片时，请按箭头指向往后推动开。





**警告!**




骑行过程中，切勿升降或调整墨片。这会让您失去对摩托车的控制，导致事故、人员受伤甚至致命伤害。即使操作简单，但骑行过程中请勿操作墨片。切勿在夜间或能见度差的条件下使用有色镜片，这会降低您的视力范围。切勿佩戴有雾的镜片骑行。

镜片推拉条可操作墨片。降落墨片时，向前推动开关；升高墨片时，向后推动开关。为保护并延长其使用寿命，SPARTAN GT PRO 头盔墨片的外表面已进行防刮处理。请按照墨片外部清洁说明对墨片进行保养和清洁。

**警告!**

长时间使用后，若墨片视野变得模糊，请立即更换它。骑行时，始终保持视线清晰。切勿在无主镜片的情况下使用墨片作为特殊保护。如前所述，骑行过程中必须始终保持处于完全开合状态。

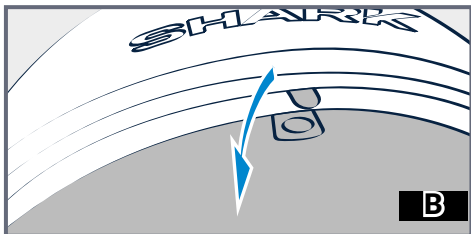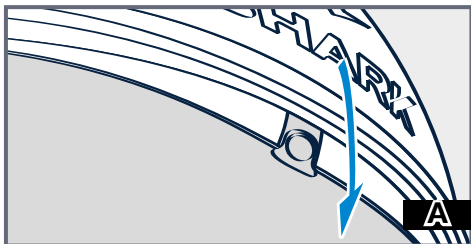



安装

反向进行上述操作：

- 移动墨片开关至低位。
- 使用螺丝刀或类似尖头工具，对中央固定按钮施力，然后轻轻抬起墨片，将其夹住固定（图D）。
- 先后插入墨片两侧（图E）。

⚠ 警告！



未规范更换墨片的情况下，请勿使用头盔。骑行时，墨片可能会在毫无预警提示下突然脱离头盔，导致摩托车失控，进而造成事故、人员受伤甚至致命伤害。联系当地经销商或您的购买商店，寻求帮助和建议。骑行中，切勿将墨片作为眼部保护工具。如先前所述，骑行中始终保持墨片处于完全开合状态。

拆卸


- 将墨片调节至较低处。
- 按照箭头指示移动墨片，拨开挂钩（图A）。
- 向下轻拉墨片（图B）。
- 从侧面拔出墨片（图C）。

通风口


1 - 轻按开关打开镜片。



2 - 再次降低镜片，将其置于开关上方，无须施力。





3- 降低镜片，直至锁定处，以完全关闭镜片。





嘴部通风口

1 - 如箭头所示往下按，打开嘴部通风口。如箭头所示往上按，关闭通风装置。





顶部通风口

1 - 将开关向前（关闭）或向后（打开）移动，使用顶部通风。




尾部通风口

1 - 排除热空气，将箭头推向底部，打开尾部通风口。将箭头推置顶部，关闭排气口。



警告!

骑行时，切勿操作打开或关闭任何通风口。这会使您失去对摩托车的控制，导致事故、人员受伤甚至致命伤害。

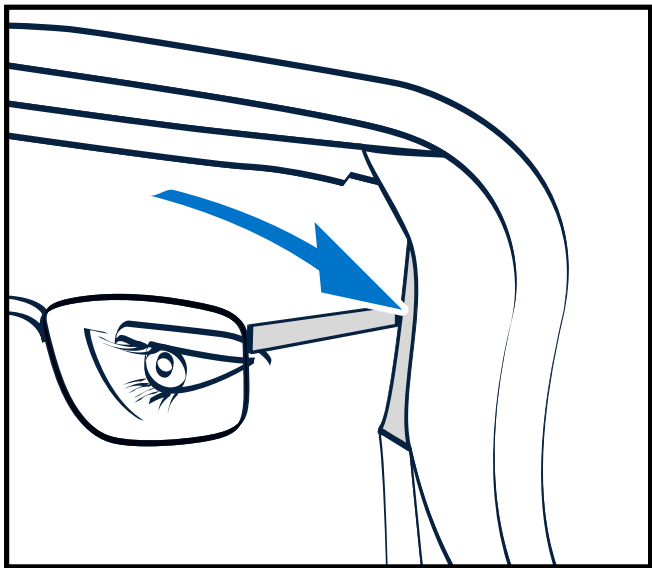

EASY FIT系统

SPARTAN GT PRO 头盔采用了 EASY FIT 系统：为眼镜佩戴者预留了位置，旨在为佩戴眼镜的骑手提供额外的“舒适度”。

法规信息：该头盔专为摩托车在道路行驶时使用。不得对其进行任何技术改装。为发挥头盔的最大保护作用，该头盔必须合理调整、规范安装。如遇严重撞击，务必及时更换头盔。

注意！

切勿在头盔上涂漆、贴纸、喷洒汽油或任何其他溶剂。此款头盔仅可使用SHARK参考号VZ300使用的指定镜片。此镜片由 POLYCARBONAT材质制作而成。为保持镜片和涂层的良好光学质量，请勿使用任何溶剂、汽油、研磨膏或其他类似产品进行清洁。建议使用镜片布沾上温水和温和的肥皂水进行清洁。不得在夜间或能见度差的条件下使用标有“仅限日间使用”字样的镜片。